

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MASSA

Peso operacional incl. ROPS (max.)	13.100 kg
Peso operacional (incl. Cab)	13.300 kg
Peso do módulo diant/tras (incl. Cab)	8.700 kg/4.600 kg
Peso operacional (máx.)	13.800 kg

DIMENSÕES

Largura do cilindro	2.130 mm
---------------------	----------

COMPACTAÇÃO

Amplitude nominal (alta/baixa)	2,0 mm/1,0 mm
Força centrífuga (alta/baixa amplitude)	280 kN/150 kN
Frequência de vibração (alta/baixa) SEISMIC disponível (valores do modo manual)	30 Hz /30 Hz

TRAÇÃO

Velocidade	5-12 km/h
Oscilação vertical	±9°
Medida dos pneus (8 lonas)	23.1 x 26 TR
Subida de rampas, teórico	55 %
Número de patas	130
Área das patas	146 cm ²

SISTEMA HIDRÁULICO

Tração	Hidrostático
Vibração	Hidrostático
Direção	Hidrostático
Freio de serviço	Hidrostático na alavanca frente/ré.
Freio de emergência/ Estacionamento	Freio de segurança multidisco no eixo traseiro e no motor de tração do cilindro.

MOTOR



Fabricante/Modelo	Cummins QSB4.5 (Stage IIIA/T3)
Tipo	Turbo diesel, refrigerado a água
Potência nominal, SAE J1995	119 kW (160 hp) @ 2.200 rpm
Tanque de combustível	255 litros

MOTOR

Fabricante/Modelo	Cummins F3.8 (Stage V/T4final)
Tipo	Turbo diesel, refrigerado a água
Potência nominal, SAE J1995	115 kW (154 hp) @ 2.200 rpm
Capacidade do tanque DEF	30 litros

Encontre-nos localmente em www.dynapac.br

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. As fotos e ilustrações nem sempre mostram versões padrão das máquinas. As informações acima são apenas uma descrição geral, todas as informações são fornecidas sem responsabilidade.

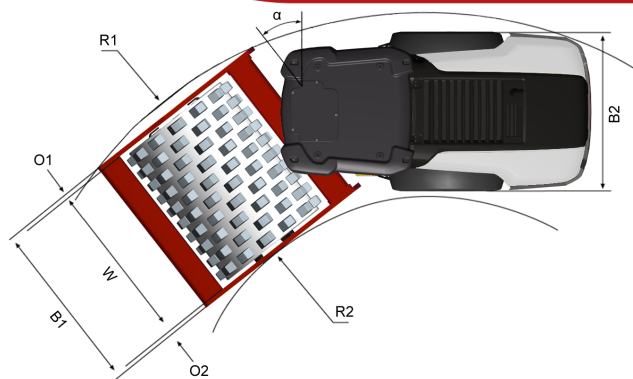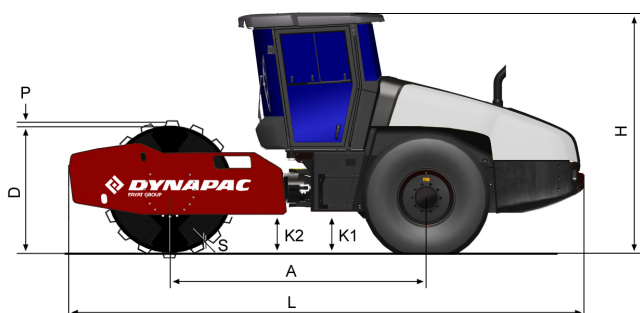

DIMENSÕES

DIMENSÕES

A. Distância entre eixos	2.990 mm
B1. Largura, frente	2.300 mm
B2. Largura, atrás	2.130 mm
D. Diâmetro do cilindro	1.500 mm
H1. Altura, com ROPS/cabine	2.970 mm
H2. Altura, sem ROPS/cabine	2.130 mm
K1. Vão livre	450 mm
K2. Vão livre	450 mm
L. Comprimento	5.990 mm
O1. Projeção lateral, direita	105 mm
O2. Projeção lateral, esquerda	105 mm
P. Altura da pata	102 mm
R1. Raio de giro, externo	5.600 mm
R2. Raio de giro, interno	3.300 mm
S. Espessura da chapa do cilindro	25 mm
W. Largura do cilindro	2.130 mm
α. Ângulo de direção	±38°

Encontre-nos localmente em www.dynapac.br

Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. As fotos e ilustrações nem sempre mostram versões padrão das máquinas. As informações acima são apenas uma descrição geral, todas as informações são fornecidas sem responsabilidade.